


Technické údaje

Fluke iSee™ Mobilní termokamera Fluke

iSee™ – TC01A/TC01B/TC01C

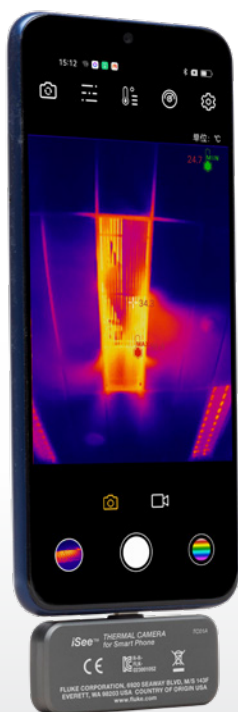

Mobilní termokamerou Fluke iSee™ lze po jednoduchém připojení k rozhraní USB-C nebo Lightning chytrého telefonu měřit teplotu a provádět detekci založenou na termálním zobrazování, kdykoli a kdekoli. Lze ji používat při nejrůznějších elektrických a mechanických revizích, revizních službách, revizi HVAC, výzkumu a vývoji výrobků a kontrole kvality, což výrazně zvyšuje efektivitu revizí.

Kvalita zobrazovaných detailů srovnatelná s profesionálními termokamerami

- 256 × 192 pixelů, kvalitní detaily
- Až 550 °C/1022 °F, vhodná pro použití v mnoha aplikacích
- Teplotní citlivost 50 mk (0,05 °C nebo 0,09 °F) zachycuje jemné rozdíly
- Přesnost ± 2 % nebo ± 2 °C / 3,6 °F zajišťuje spolehlivé výsledky
- Upravitelné zobrazení snímků pomocí více než 10 standardních nebo vlastních barevných palet

Výkonná analýza v celém teplotním rozsahu

- Výkonná analýza v celém teplotním rozsahu
- Díky snímání vysokých a nízkých teplot v reálném čase vám neunikne žádný detail
- Nastavitelná emisivita pro použití s různými materiály
- Komplexní teplotní analýza pro bodové, liniové a plošné měření, podporovaná profesionální aplikací na termální zobrazování
- Teplotní alarm v reálném čase zajišťuje včasnou reakci na abnormální stav
- Automatický režim časosběrného snímání umožňuje bezobslužný provoz
- Porovnání snímků v infračerveném a viditelném spektru k vyhledávání, porovnávání a archivaci

Sdílení snímků v reálném čase pro rychlou a snadnou komunikaci

- Snadná správa snímků a videí prostřednictvím komunikace v reálném čase
- Snadné anotování snímků umožňuje bezproblémovou komunikaci
- Automatické generování revizních zpráv k infračerveným snímkům uznanňuje vytváření výkazů, archivování a sdílení (pouze TC01B)

Malá a přenosná, spuštění trvá jen okamžik

- Kompaktní provedení s hmotností pouhých 22 g
- Termokamera iSee™ je vyrobena z vysoce kvalitního speciálně opracovaného hliníku s laserovým gravírováním
- Zkouška pádem z výšky až 1 metr, stupeň krytí IP 56 (TC01B/TC01C) / IP 54 (TC01A), odolnost očekávatelná od značky Fluke
- Optimalizované rozhraní a nabídky aplikace Fluke iSee™ zvyšují uživatelský komfort díky snadno přístupným funkcím

Vhodná pro různé telefony, spolehlivější


- Termokamera TC01B je vybavena rozhraním Lightning, termokamera TC01C má rozhraní Type-C. Obě zařízení jsou kompatibilní s iPhone a iPadem*, plně podporují iOS a získala certifikaci Apple MFI.
- Termokamera TC01A s rozhraním USB-C je určena pro systémy Android* a HarmonyOS

HLAVNÍ VLASTNOSTI


- 256 × 192 pixelů, kvalitní detaily
- Až 550 °C/1022 °F, vhodná pro použití v mnoha aplikacích
- Přesnost ± 2 % nebo ± 2 °C / 3,6 °F, spolehlivá a stabilní

*Android™ je registrovaná ochranná známka společnosti Google, Inc. iPhone a iPad jsou ochranné známky registrované společností Apple Inc. ve Spojených státech a dalších zemích a oblastech.


Scénáře použití termokamery Fluke iSee™

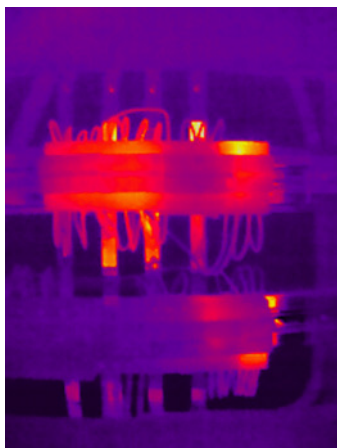


Elektrický rozvaděč

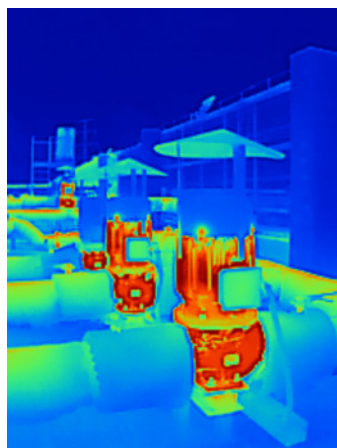


Motor

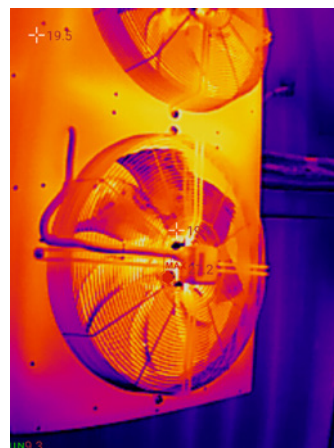

Ventilátor

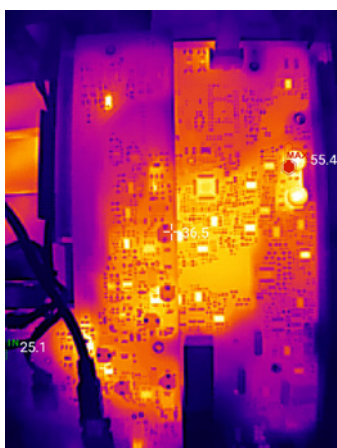


Desky s plošnými spoji

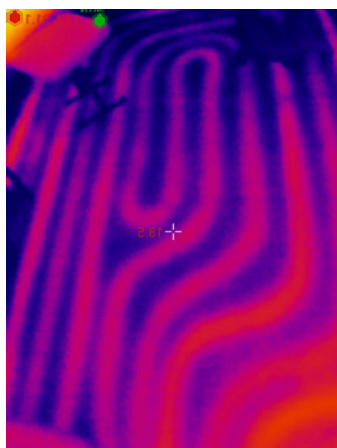


Podlahové topení




Venkovní prostředí

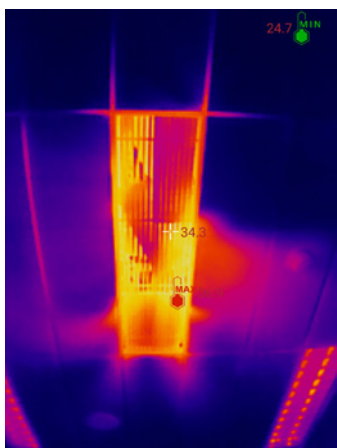

Výdech klimatizace

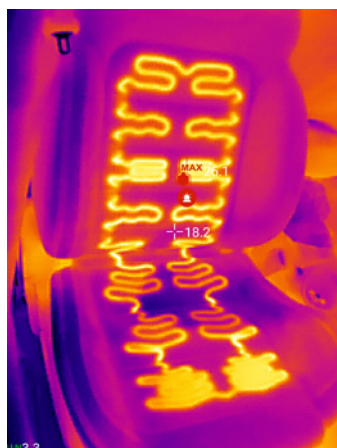


Vyhřívání sedadla v autě

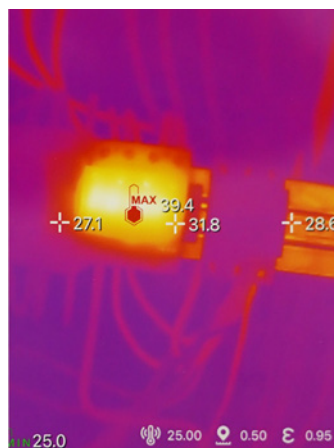


Elektrické spínače

iS Ikona aplikace Fluke iSee™


Integrované hlavní funkce profesionální termokamery: snímání, měření, analýza a sdílení.

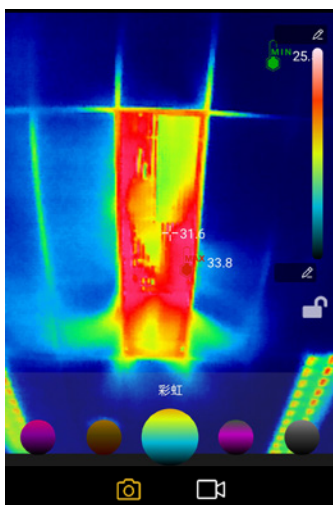

Výběr barevného spektra

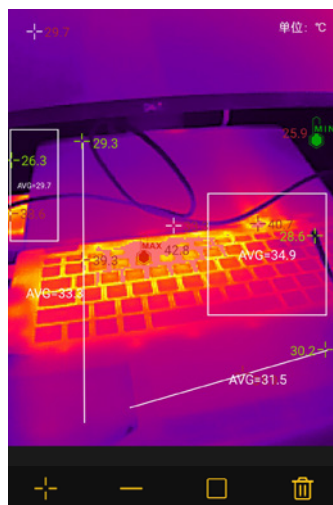


Teplotní analýza umožňuje bodové, liniové a plošné měření

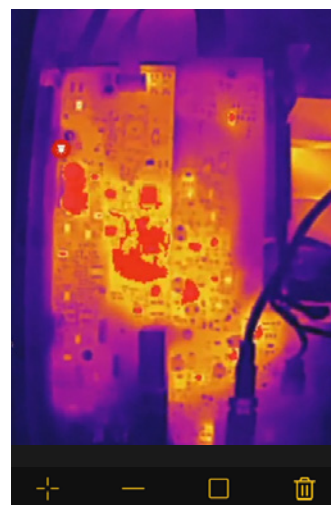


Upozornění na oblast s nadměrnou teplotou

Jedním dotykem lze vybrat až 9 snímků k vygenerování profesionální zprávy.

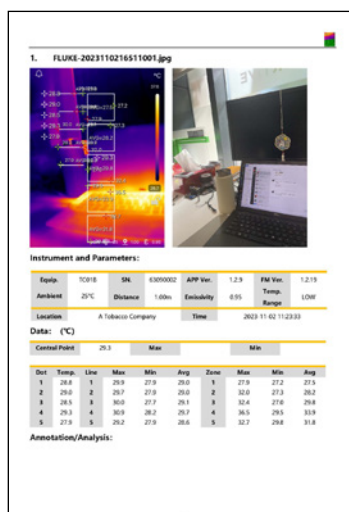

Stahování aplikace pro mobilní termokameru Fluke iSee™



V případě zařízení s Androidem si stáhněte aplikaci pro mobilní termokameru Fluke iSee™ z obchodu Google Play.



V případě zařízení Apple přejděte do App Storu a stáhněte si aplikaci pro mobilní termokameru Fluke iSee™ vyhledáním výrazu „Fluke iSee“

- * TC01A podporuje Android™ 6.0 / HarmonyOS 2.0 nebo novější a vyžaduje chytré telefony s povolenou funkcí OTG; TC01B podporuje iOS 11.0 nebo novější.
- * Funkce verzí aplikace pro Android a iOS se mírně liší, ale základní použití zůstává stejné. Pokyny naleznete v jednotlivých aplikacích.

Specifikace

	TC01A	TC01B	TC01C
Provozní vlastnosti			
IR rozlišení	256 × 192		
Velikost pixelu	12 μm		
Teplotní rozsah	-10 °C až 550 °C / 14 °F až 1 022 °F	-20 °C až 550 °C / -4 °F až 1 022 °F	
Přesnost měření teploty	± 2 % z naměřené hodnoty nebo ±2 °C / 3,6 °F, podle toho, která hodnota je vyšší (při teplotě okolí 23 °C ± 5 °C / 73,4 °F ± 9 °F)		
Vzdálenost měření teploty	0,25 m až 5 m (* -20 °C / -4 °F až 10 °C / 50 °F, pouze pro 0,25 m až 3 m)		
Obnovovací frekvence	Modely s frekvencí 9 Hz nebo 25 Hz	25 Hz	
Doba zahřívání	1 minuta		
Ohnisková vzdálenost	Pevná ohnisková vzdálenost: 3,2 mm		
Režim závěrky	Vnitřní		
Teplotní citlivost (NETD)	50 mK		
Spektrální rozsah	8 μm až 14 μm		
Zorné pole (V × Š)	56° × 42°		
Prostorové rozlišení	3,81 mRad		
Všeobecné specifikace			
Rozhraní USB	USB-C	Lightning	USB-C
Kompatibilní systém	Android a HarmonyOS	iOS	
Provozní teplota	0 °C až 40 °C / 32 °F až 104 °F		
Teplota pro skladování	-30 °C až 60 °C / -22 °F až 140 °F		
Provozní vlhkost	10 % až 90 % relativní vlhkosti, nekondenzující		
Spotřeba energie	350 mW (typicky)	200 mW (typicky)	
Test proti pádu z výšky	1 metr / 3,3 ft		
Stupeň krytí	IEC 60529: IP 54 (s ochranným krytem pro USB-C)	IEC 60529: IP 56	
Provozní nadmořská výška	2 000 m / 6 562 ft		
Skladovací nadmořská výška	12 000 m / 39 370 ft		
Rozměry (D × Š × V)	60 × 33,5 × 11,2 mm / 2,36 × 1,32 × 0,44 in		
Hmotnost	22 g / 0,78 oz		
Prostředí EMC			
Mezinárodní	IEC 61326-1: Elektromagnetické prostředí pro přenosné přístroje CISPR 11: Skupina 1, třída A		
Skupina 1: Zařízení vyzařuje nebo využívá vysokofrekvenční elektromagnetickou energii, která je nezbytná k vnitřnímu fungování samotného přístroje. Třída A: Zařízení je vhodné k použití ve všech prostředích mimo domácnosti a prostředích přímo připojených k elektrické síti nízkého napětí pro napájení obytných budov. V jiném prostředí může docházet k potenciálním problémům s elektromagnetickou kompatibilitou z důvodu vedeného nebo vyzařovaného rušení. Upozornění: Toto zařízení není určeno k použití v obytných prostorech a nemusí v takovém prostředí zajišťovat dostatečnou ochranu před rušením rozhlasového příjmu.			
Korea (KCC)	Zařízení třídy A (průmyslové vysílací a komunikační zařízení)		
Třída A: Zařízení splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu v průmyslu a prodeje nebo uživatel by měl být o tom uvědomen. Toto zařízení je určeno k použití v průmyslu a nikoliv v domácnostech.			
Spojené státy (FCC)	47 CFR 15, podčást B. Tento přístroj je považován za výjimku ve smyslu odstavce 15.103.		
Záruka	2 roky		

Údaje pro objednání

Mobilní termokamera FLUKE TC01A/TC01B/TC01C

Standardní příslušenství

- Termokamera Fluke TC01A/TC01B /TC01C
- Obal
- Návod k obsluze

Fluke. Keeping your world up and running.™

[fluke.com](https://www.fluke.com)

©2024 Fluke Corporation. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. 240737-cs

Změny tohoto dokumentu nejsou povoleny bez písemného schválení společností Fluke Corporation.